

TECHNISCHES DATENBLATT

Haftschraube REFABO

Art.-Nr. 165 802 049 024


1. Produktdefinition

1.1 Produktdefinition

Haftschraube REFABO ist eine Bohrschraube mit einem Scheibensenkkopf, welche zur Befestigung von Stehfalzhafte, Kantteilen, Blechen, Traufkämme etc. im Dach- und Fassadenbereich zum Einsatz kommt.

2. Technische Daten

Anwendung		Befestigung von Hafte etc.
Schraubenantrieb		SIT® 20 / TX 20
Kopfart		Scheibensenkkopf
Unterkopf		Sperrverzahnung
Gewinde		Eingang-Vollgewinde
Bohrspitze		ja
Material		Edelstahl A2, blank
Verarbeitungsdrehzahl	U / min	800 - 1000

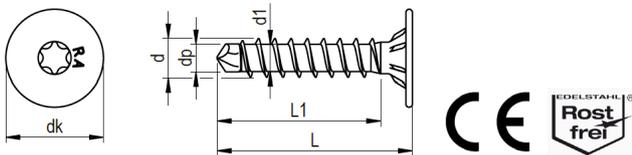

Technische Daten							
d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Antrieb	d1 (mm)	dk (mm)	dp (mm)	Blechstärke (mm)
4,9	24	20	SIT® 20 / TX 20	3,3	12,0	3,4	0,5 - 1,0

3. Verarbeitung

Haftschraube REFABO wird mit einem Schrauber / Akku-Schrauber, Bitaufnahme und dem passenden Bit (SIT® 20 / TX 20) eingedreht. Die Bohrspitze durchdringt problemlos bis zu 1,0 mm dickes Aluminium oder Kupfer bei einer empfohlenen Verarbeitungsdrehzahl von 800 - 1000 U/min. Die Schraube kann mehrmals ein- und / oder ausgedreht werden, bei versehentlicher Falschpositionierung oder Rückbau.