


ESKV 12

Kabelverschraubung, Kunststoff, M12, RAL 7035 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

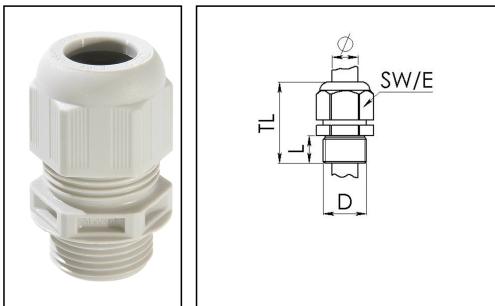

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeform	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Ø Kabel UL	4,1 mm - 6 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 34 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	2
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV 12
Bestellnr. RAL 7035	10066410
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 12	10060770
RDE 12	10062183
EADR 12	10062801
BS 7	10064005
MFD 12/04/020	10064392
MFD 12/02/020	10100525

20.06.2018

