


PRODUKTDATENBLATT

Klebeband Kunststoff (alufarbig)

Art.-Nr.: 499 500 430 000, 499 500 440 000, 499 500 450 000

1. Produktdefinition

Das Klebeband Kunststoff (alufarbig) ist ein metallisierter Polyfilm, einseitig mit einem Acrylkleber beschichtet. Der Einsatzbereich ist das Abkleben und Ummanteln von aluminium-kaschierten Isoliermaterialien, in den Segmenten die keine brandschutzklassifizierten Klebebänder vorgeben. Durch die Stärke und die hochelastische hervorragende Klebeeigenschaft ist eine optimale Verklebung zu erzielen.

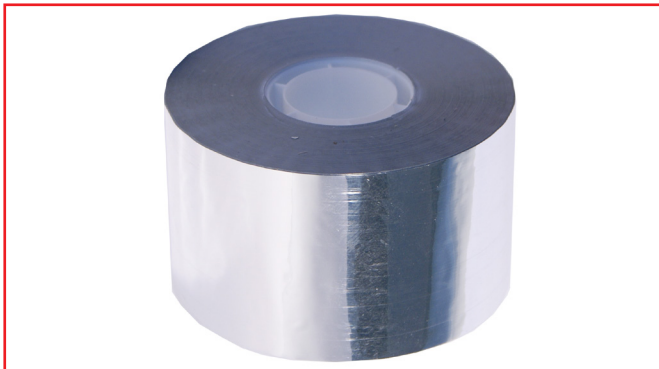

2. Produkteigenschaften

- Kein Trennpapier
- Hochelastisch
- Hervorragende Klebeeigenschaft
- Handliche Rollen
- Rollenbreiten: 50 / 75 / 100 mm
- Rollenlänge: 50 / 100 m

3. Technische Daten

Angabe	Wert
Trägerstärke	0,03 mm
Gesamtstärke	0,05 mm
Klebkraft	6 N / 25 mm
Haftvermögen	> 20 h / 23° C
Reißkraft	100 N / 25 mm
Reißdehnung	90 %
Wasserdampfdurchl.	0,9 gr / m ² / d
Sauerstoffdurchl.	1.300 m ³ / m ² / d
Temperaturbest.	-20 bis +100° C/h
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbest.	gut
Kern	Kunststoff
Lagerstabilität	24 Monate

4. Lieferform

in Kartons

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Stand: 13. Juni 2018 | Seite 1